


CybTouch VisiTouch PAC (Para Plegadoras Sincronizadas)

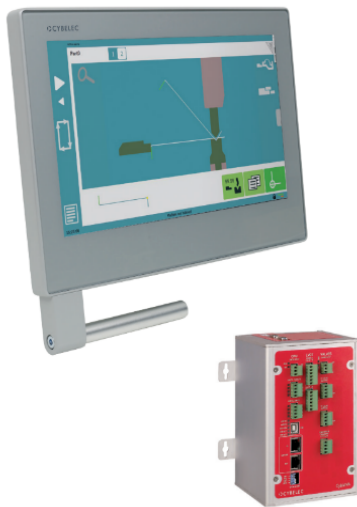

VisiTouch Pac es un excelente control numérico para plegadoras con una nueva solución todo en uno:

- Pantalla táctil completa de superficie y la placa CNC montada en la parte posterior de la pantalla.
- Totalmente digital con buses de campo CANopen® y EtherCAT buses que controlan muchos ejes.
- Experiencia única con perfil gráfico 2D dibujo (Touch Profile) y visor 3D gracias a una nueva unidad de procesador quadcore.
- Interfaz con todo tipo de sistemas hidráulicos, E/S y ejes analógicos gracias a los módulos CybMVA colocados en el interior de los armarios.

Además de todas las funciones disponibles para controlar prensas plegadoras, tanto sencillas como hidráulicas, eléctricas e híbridas, VisiTouch Pac ofrece también un sistema abierto que permite la personalización a la altura de los requisitos de gestión de la producción 4.0 de la industria.

Principales características para el usuario

- Moderna superficie de cristal aerodinámica táctil que puede utilizarse con guantes.
- HMI fácil de usar, gracias a una programación intuitiva.
- Dibujo gráfico de perfiles en 2D (Touch Profile) y visor 3D
- Secuencia de plegado automática cálculo.
- Máxima precisión de plegado gracias a sofisticados algoritmos.
- Tándem
- Importación de herramientas.
- Gestión de grupos para producciones producción compleja.
- Doblado preliminar / final.
- Gestión de dobladillos.
- Funcionamiento con Windows 10 para multitarea y conexión en red.
- Medición de ángulos.
- Lector de código de barras.
- Industria 4.0 personalizable

Principales características para el OEM

- Configuración con asistentes específicos (autoajuste).
- Todas las cinemáticas disponibles:
- Para X, Xrelativos, Xslave, R, Rslave, y Z.
- Para múltiples Traseros y Delanteros Calibres.
- Para ayudas a la flexión.
- Hasta 26 ejes.
- Control de ejes mediante CANopen y EtherCAT® con amplias compatibilidades de configuración.
- Botones de usuario personalizables para el operador de la máquina.
- Sistema abierto para personalización.
- Interacciones con el haz a través de ciclos específicos para gestionar y plegadoras eléctricas.
- Ciclos de coronación dinámicos y dinámicos y regulados.
- Plug-in para parte HMI.
- Protocolo de comunicación con brazo robots para aplicaciones de plegadoras.